

# ELIMINE MANCHAS DE SUS superficies de madera



## WOOD STAIN REMOVER

El quitamanchas Wood Stain Remover disuelve eficazmente la grasa, la sangre, el café, el té, etc. Puede usarse en superficies interiores sin tratar, enjabonadas, aceitadas o enceradas. El quitamanchas se basa en jabón y está especialmente desarrollado para uso en interiores, para eliminar manchas de superficies de madera aceitadas.



## TANNIN SPOT REMOVER

Tannin Spot Remover elimina eficazmente las manchas negras causadas por la reacción ácido-agua. Se puede usar en superficies interiores sin tratar, enjabonadas, aceitadas o enceradas.

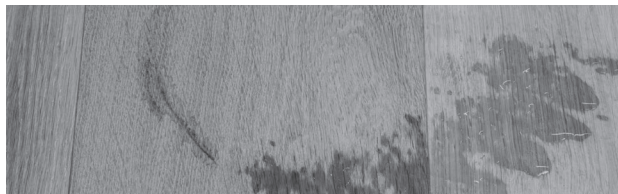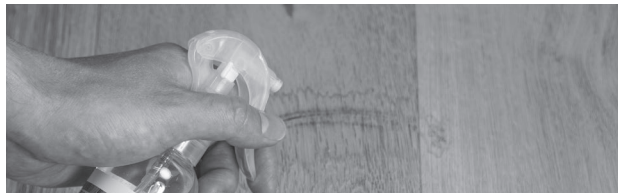

**Aaia-otto**  
Flooring Solutions



WOCA Denmark A/S · Tværvej 6 · 6640 Lunderskov, Denmark  
Tel. +45 9958 5600 · info@wocadenmark.com · wocadenmark.com

40612IES 0420



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

# CÓMO CUIDAR DE SUS SUELOS CON ACEITE INVISIBLE



SUELOS

## LIMPIEZA HABITUAL

rápida y sencilla



### NATURAL SOAP BLANCO

- Cuidado y limpieza efectivos
- Efecto revitalizador
- Minimiza el riesgo de que la madera se seque



#### PROCEDIMIENTO

1 Agite cuidadosamente antes de usar. Asegúrese de que los pigmentos se mezclen bien.

2 Mezclar 125ml de Natural Soap en 5L de agua fría.

3 Friegue la superficie con una fregona bien escurrida.

**¡Atención!** Use fregonas con alto contenido de algodón. No use fregonas que sólo tengan microfibra.

Limpie el suelo con la menor cantidad de agua posible - deje actuar la mezcla brevemente, para disolver la suciedad. Retire el agua jabonosa sucia con una fregona bien escurrida y enjuague en un cubo con agua limpia.

Para obtener el mejor resultado, utilice 2 cubos; uno con la mezcla de agua y jabón y otro con agua limpia para enjuagar.



## REVITALIZAR

cuando sea necesario



### PASO 1 - INTENSIVE WOOD CLEANER

- Elimina restos de jabón antiguos, grasa y suciedad
- Prepara la superficie para un tratamiento adicional
- Alta eficacia



#### PROCEDIMIENTO

1 Mezclar 125 ml de WOCA Intensive Wood Cleaner en 2,5 litros de agua templada. Limpie el suelo: deje que el producto actúe brevemente para disolver la suciedad.

2 Si está muy sucio, frote manualmente con un cepillo o almohadilla o con una máquina pulidora. Friegue después con una fregona y agua limpia.

3 Repita la limpieza si está extremadamente sucio

4 Deje secar el suelo limpio durante al menos 8 horas. El suelo debe estar completamente seco antes de cualquier tratamiento posterior.



### PASO 2 - INVISIBLE OIL CARE

- Cuida y mantiene los suelos que han sido tratados con el imprimador Invisible Oil Primer y el aceite Invisible Oil
- Resistente a líquidos como agua, café, té y vino tinto
- Da a la madera una superficie bella, transpirable y suave al tacto



#### PROCEDIMIENTO

1 Aplique una pequeña cantidad de Invisible Oil Care sobre la superficie de madera con el Aplicador de aceite WOCA o un rodillo de pintura + bandeja de pintura. Trabaje en áreas pequeñas de 10-20 m<sup>2</sup> o menos.

2 Pula la superficie cuidadosamente con una almohadilla blanca o un paño de algodón, o use una máquina pulidora para superficies más grandes. Continúe puliendo hasta que la madera parezca saturada y la superficie se vea uniforme.

3 Elimine el exceso de aceite en la superficie con un paño de algodón o un trapo adherido a la almohadilla de la máquina pulidora. La superficie de la madera no debe aparecer húmeda y no debe quedar ningún exceso de aceite en la superficie después del pulido.

La superficie se puede usar con cuidado después de 6-12 horas y se endurece completamente después de aprox. 5 días. No exponga la superficie al agua durante el tiempo de endurecimiento.