



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# EXTERIOR WASH-IN OIL



### Para madera aceitada

Para la limpieza y el cuidado de superficies de madera aceitadas de exterior, p. ej. suelos y muebles de jardín.



### Producto 3 en 1

Limpia, aceita y mantiene de forma simultánea. Retrasa la necesidad de aplicar aceite.



### Aumenta la resistencia

Al añadir aceite a la superficie, aumenta la resistencia de la madera al viento y a las inclemencias del tiempo. Prolonga la vida útil de la madera.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Olvídese de volver a aplicar aceite una temporada. Exterior Wash-In Oil es un jabón oleoso suave para la limpieza y el cuidado de superficies exteriores tratadas con aceite, como pueden ser terrazas y pérgolas de madera y muebles de jardín. Exterior Wash-In Oil no sólo es un limpiador de superficies no agresivo, sino que añade aceite a la superficie, penetrando en la madera y

ofreciendo una protección adicional que perdura hasta 6 semanas.

## ÁREAS DE APLICACIÓN

Puede utilizarse como aceite de mantenimiento para todo tipo de superficies de madera de exterior tratadas con aceite.

### Información de producto

Rendimiento: 80-100 m<sup>2</sup>/L

Envases: 1 y 2,5 L



## USO

### Preparación


La superficie debe estar libre de suciedad, grasa y materia vegetal (musgo, algas, etc.). Si la madera está muy sucia o ha crecido mucha materia encima, es aconsejable limpiar la superficie con Exterior Wood Cleaner WOCA antes de tratarla con Exterior Wash-In Oil.

### Riesgo de combustión espontánea

Debido al riesgo de combustión espontánea, es importante que los paños impregnados con aceite se humedezcan y se desechen en un recipiente herméticamente cerrado después de su uso.

### Limpieza y mantenimiento

Para un mejor resultado, vuelva a tratar la superficie cada 4 o 6 semanas para mantener la belleza de la madera y dilatar la próxima aplicación real de aceites.

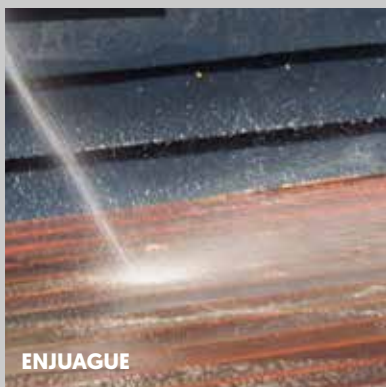

## TRATAMIENTO

- 1 Mezcle Exterior Wash-in Oil y agua limpia en una proporción 1:10.
- 2 Aplique Exterior Wash-on Oil con un cepillo suave y haga que el jabón oleoso penetre en la madera.
- 3 Deje la mezcla reposar 10 minutos antes de eliminar el aceite sobrante con agua limpia.
- 4 Deje secar la superficie antes de utilizarla.