



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

MAINTENANCE OIL



resistencia

Mejora la resistencia

Revitaliza maderas tratadas con aceite. Prolonga aún más la vida de los suelos. Para mantenimiento eventual.



efecto

Aspecto natural

Da a la madera una superficie bella y transpirable. Resalta el brillo y el veteado de la madera.



aplicación

Fácil de aplicar

El aceite es fluido y resulta agradable trabajar con él. Aplicación sencilla tanto a mano como con máquina.



eco

Indoor climate labelled

Asegura un ambiente de trabajo interior saludable durante la aplicación. No daña la calidad del aire interior.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Maintenance Oil puede usarse para aclarar y dar mantenimiento a todas las superficies de madera aceitadas con aceite oxidativo y es especialmente apropiado para el mantenimiento regular de suelos de madera aceitados. Puede aplicarse con almohadilla de pulir manualmente y a máquina (suelos de más de 8-10 m²).

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para el cuidado y mantenimiento de todo tipo de superficies de madera aceitadas con aceite oxidativo, suelos especialmente.

Información de producto

Rendimiento: 30-40 m²/L
Envases: 1L + 2.5L
Colores: 5 colores

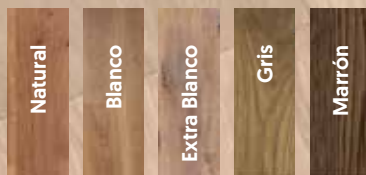



USO

Preparación

Tanto el producto, como la habitación y el pavimento han de estar a una temperatura entre 15-35°C. Asegure una buena ventilación tanto durante el tiempo de aplicación como en el tiempo de secado.

Limpiar el suelo con WOCA Intensive Wood Cleaner. Dejar secar el suelo durante al menos 8 horas. El suelo debe estar completamente seco.

Tiempo de secado

Antes de pulir con pulidora, el suelo debe dejarse secar previamente durante unas 4 horas a 20°C y puede pisarse sobre él con cautela. Un suelo pulido manualmente puede comenzar a usarse después de 24 horas. Para evitar que el agua y la suciedad penetren en el aceite seco, es recomendable cubrir el suelo con cartón los primeros 24 horas. No exponer el suelo al contacto con el agua durante el tiempo de secado.



LIMPIEZA



APLICACIÓN



PULIDO



LIMPIEZA CON TRAPO

TRATAMIENTO

- 1 Agitar el envase cuidadosamente.
- 2 Aplicar aproximadamente 100 ml de aceite por cada 4 m² con una almohadilla, un rodillo de pintura de pelo corto o un paño de algodón o usar una pulidora para superficies extensas.
- 3 Es importante pulir la madera cuidadosamente con Maintenance Oil hasta impregnarla. Seguir puliendo hasta que la madera dé la impresión de estar saturada y la superficie tenga un aspecto uniforme.
- 4 Limpiar el suelo con paños de algodón limpios y secos antes de proseguir con la siguiente sección del suelo a la cual desee dar este acabado. El suelo no debería tener el aspecto de estar húmedo y no debería quedar aceite sobrante sobre la superficie después de pulirla.

Continuar la operación paso a paso hasta dar acabado a todo el suelo.